

UK221-TR と UK330-TR の比較

アナログ RGBKVM 延長器の比較です。



UK221-TR




UK330-TR



■接続図

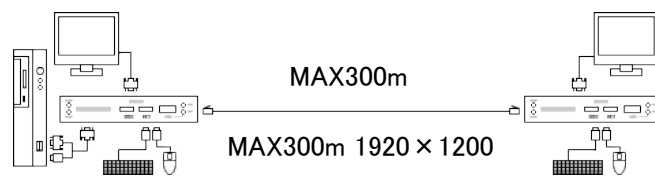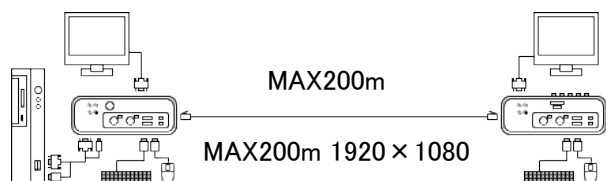


■画質調整

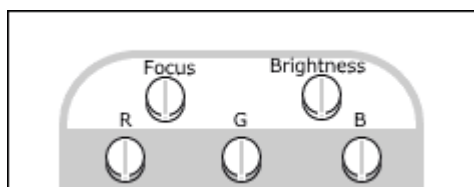

【受信器のダイヤルで調整】

鮮明度/明るさ: 調整幅 00~41

RGB 色ズレ: 調整幅 -20~+20

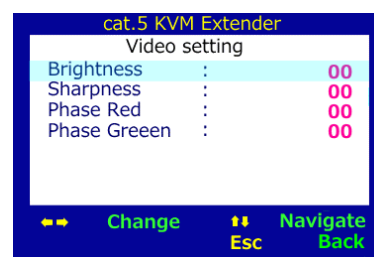

【受信器のモニター画面上で調整】

鮮明度/明るさ: 調整幅 00~63

RGB 色ズレ: 調整幅 -31~+31

製品型名	UK221-TR	UK330-TR
接続機器	■PC:DOS/V 及び互換機、 ■モニター:CRT、LCD、TV、プロジェクタ ■キーボード/マウス	
コネクタ(ポート)	■miniD-sub15P ■USB ■PS/2 ■RJ45 ■Power ジャック	■miniD-sub15P ■USB ※PS/2 変換コネクタ付き ■RJ45 ■Power ジャック
接続 PC	1 台	2 台
サイズ・重量	125x78x46mm (434g)	131 × 65 × 26mm (300g)
対応解像度	MAX200m で 1920 × 1080(フル HD)距離注意	MAX300m で 1920 × 1200(WUXGA)
画質調整	受信器のダイヤル(5 個) 調整幅: 鮮明度/明るさ 00~41 調整幅: 色ズレ -20~+20	OSD(オンスクリーンディスプレイ)受信器モニター画面上 調整幅: 鮮明度/明るさ 00~63 調整幅: 色ズレ -31~+31
EDID 保存	なし	あり
電源	100~240V DC5V 2A センタープラス(PSE)	100~240V DC5V 3A センタープラス(PSE)
動作環境	温度: 0~50°C 湿度: 0~85%(結露なきこと)	
付属品	複合ケーブル(PC 接続用) × 1、 AC アダプタ × 2、取扱説明書 × 1	複合ケーブル(PC 接続用) × 2、USB-PS/2 変換 × 2 AC アダプタ(US/EU/BS/AU) × 2、取扱説明書 × 1
標準価格(税抜)	53,000 円	59,000 円

※仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。